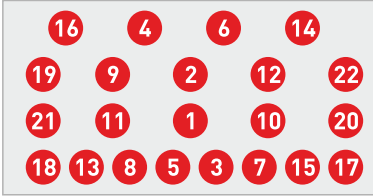








Fiat Ducato 2.8 TDI, 2.8 JTD
Engine / Motor: 8140.23 - 8140.43



Tüm saplamalar
yandaki şemaya göre sırayla:
◀ Belirtilen tork değeri ve açığa göre sıkılır.

Uygun kalınlıktaki contayı, piston yüksekliğine göre karşılık gelen çentik sayısı ve referansımızı kullanarak belirleyiniz.

Tork ve Derecesi	Cıvata	Piston Yüksekliği	Çentik	Royal No
1. Aşama: 30 Nm 2. Aşama: 60 Nm	M12 x 120 / 160	 0,501 - 0,600	 1	028.010 R
3. Aşama: Tüm civataları gevşet 60Nm sık		 0,601 - 0,700	 2	028.011 R
4. Aşama: 90 ° 5. Aşama: 90 °		 0,701 - 0,800	 3	028.012 R