




ROYAL CONTA

SKODA

Favorit 1.3 68 HP 01.94-09.94 • Favorit 1.3 135/135L 54/58/60 HP 05.89-09.94 • Favorit 1.3 136 61 HP 10.90-09.94
Felicia I 1.3 54/68 HP 10.94-03.98 • Felicia II 1.3 54/68 HP 01.98-06.01 • Fabia 1.4 60/68 HP 08.99-03.08
Engine/Motor: 135L - 135B - 135M - 136L - 136B - 136M - 781.135 - 781.135E - AMG - AMH - AMJ - 1289 cc
AMD - AME - AQW - ATZ - AZE - AZF - 1397 cc

Tüm saplamalar
yandaki şemaya göre sırayla:
Belirtilen tork değeri ve açığa göre sıkılır. ▶

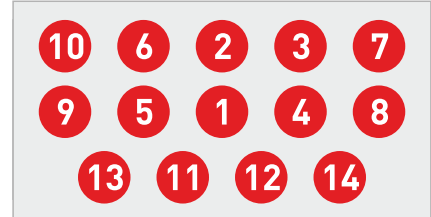

Tork ve Derecesi	Cıvata	Royal No
1. Aşama: (1-10 Saplamada) 20 Nm (11-14 Saplamada) 14 Nm	-	048.010 R
2. Aşama: (1-10 Saplamada) 90°		
3. Aşama: (1-10 Saplamada) 90°		

Montajda yeni saplama kullanmanız gerekmektedir.